



DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 104x120x81
 strumień świetlny modułu LED: 1500 lm
 strumień świetlny lampy: 1200 lm
 moc maksymalna: 18W
 napięcie znamionowe: 12V-24V DC
 dopuszczalne napięcie pracy: 10,5V-30V DC
 źródło światła: 4 x LED
 temperatura barwowa: 5700-7000K
 kąt rozsyłu światła: 60°
 klasa szczelności: IP67, IP69K, IP66
 temperatura pracy: -40°C - +80°C
 materiał obudowy: aluminium/tworzywo
 materiał szyby: tworzywo
 złącza wbudowane: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP Superseal 1,5
 inne: zabezpieczenia:
 • przed przegrzaniem
 • przed odwrotną polaryzacją



INFORMACJE DODATKOWE

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane jako podwieszane lub stojące.

Elementy umocowania są wykonane ze stali Inox.

Dostępne są inne kolory ramki np. czerwony, żółty (na zamówienie).

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:

- przełącznik Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
 przełącznik AMP Superseal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
 przełącznik AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138

Części zamienne:


- magnes ferrytowy $\phi 83/250N$ (1 szt.) - nr kat. CAR4.51300
 magnes ferrytowy $\phi 83/250N$ (2 szt.) - nr kat. CAR4.51301
 magnes neodymowy $\phi 89/500N$ (1 szt.) - nr kat. CAR4.51320

Odpowiedniki Hella:

CRV2A.49600 - 1GM 996.136.361

CRV2A.49610 - 1GM 996.136.311

WYMIARY

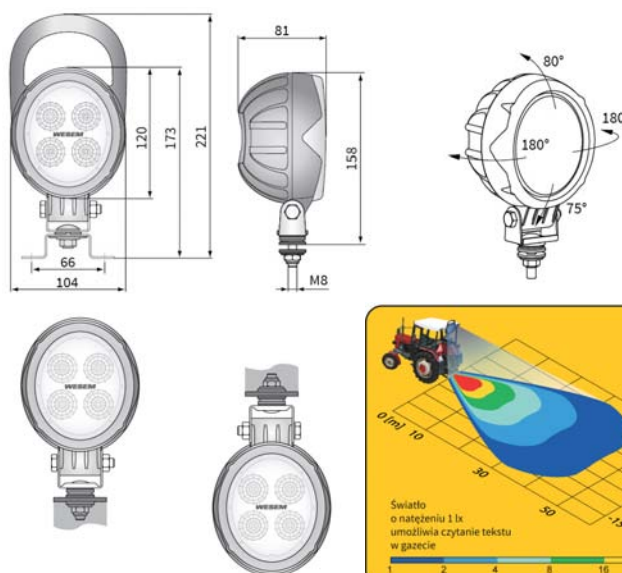

Nr katalogowy	Strumień świetlny			Klasa szczelności			Wposażenie			Złącza		
	2000 lm	1500 lm	1000 lm	IP67	IP69K	IP66	moduł LED 12V/24V	przewód 0,5 m	przewód 8 m	uchwyt omega	uchwyt magn.	neodym.
CRV2A.49600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49606	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49607	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49608	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49610	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49618	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49620	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49626	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49627	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49629	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49630	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49636	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Nr katalogowy	Strumień świetlny			Klasa szczelności			Wposażenie			Złącza		
	2000 lm	1500 lm	1000 lm	IP67	IP69K	IP66	moduł LED 12V/24V	przewód 0,5 m	przewód 8 m	uchwyt omega	uchwyt magn.	neodym.
CRV2A.49637	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49638	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49680	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49681	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49682	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49683	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49684	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49692	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49695	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49693	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49696	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49694	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49697	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓